

CS 140 腰掛式洗落とし便器 JIS:C710
S 670BU 防露式手洗付隅付ロータンク 洗浄水量：8 L JIS:T508

品番	品名	数
CS 140	便器	1
S 670BU	タンク	1
TS 751ZSR38	タンク用セット金具	1
TS 670F1U	止水栓	1
TS 171DJ	洗浄管	1
T 82C38	スパット	1
TC 290	普通便座	1
HP 430	フランジ	1
YHT 152	タオルリング	1
YH 52	ワンタッチ紙巻器	1

※1：手洗無をご使用の場合（タオルリング不要）

S 570B	タンク	1
TS 750ZSS38	タンク用セット金具	1


※2：75/100鉛管接続の場合

T 53WR75	床フランジ（75mm）	1
T 53WR100	床フランジ（100mm）	1

注：洗浄管には下表の2タイプがあります。トイレのスペースに合わせてお選びください。

品番	A（最大）
TS 171DJ	400
TS 173D	600

- <防露タンク>
 : 給水には、最低必要水圧0.05MPa（流動時）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- <床フランジ>
 : 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、配管別に樹脂プラグ
 塩ビ管の場合 「HH04059（φ6,10個1組）」
 鉛管の場合 「HH04060（φ8,10個1組）」
 を別途手配してください。
- <普通便座>
 : 床から便座上面までの高さ 379mm

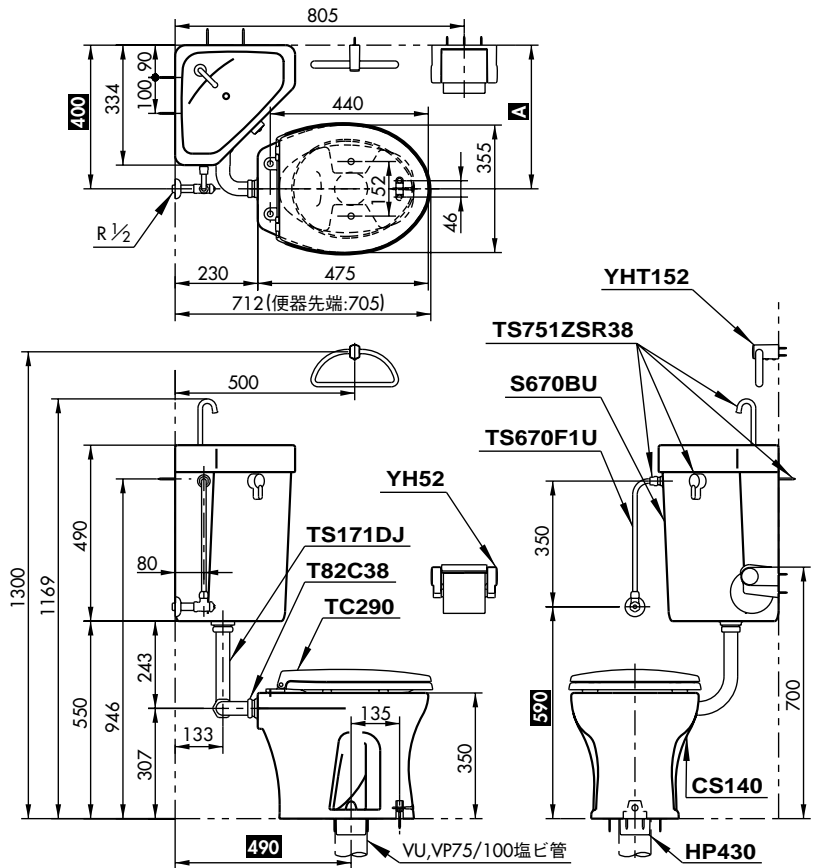

CS 140P 腰掛式洗落とし便器 JIS:C730
S 570B 防露式隅付ロータンク 洗浄水量：8 L JIS:T508

品番	品名	数
CS 140P	便器	1
S 570B	タンク	1
TS 750ZSS38	タンク用セット金具	1
TS 670F1U	止水栓	1
TS 171DJ	洗浄管	1
T 82C38	スパット	1
TC 290	普通便座	1
YH 51R	ワンタッチ紙巻器	1
Y 9206	塩ビ排水管10°曲がり管	1

注：洗浄管には下表の2タイプがあります。トイレのスペースに合わせてお選びください。

品番	A（最大）
TS 171DJ	400
TS 173D	600

- <防露タンク>
 : 給水には、最低必要水圧0.05MPa（流動時）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- <床フランジ>
 : 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、配管別に樹脂プラグ
 塩ビ管の場合 「HH04059（φ6,10個1組）」
 鉛管の場合 「HH04060（φ8,10個1組）」
 を別途手配してください。
- <普通便座>
 : 床から便座上面までの高さ 379mm

