
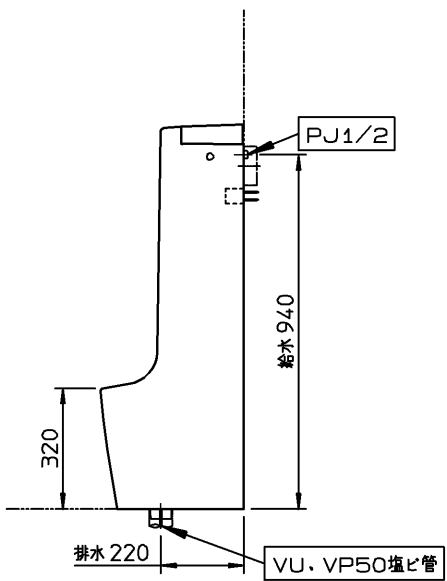
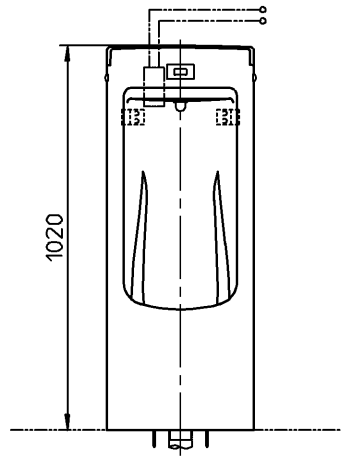
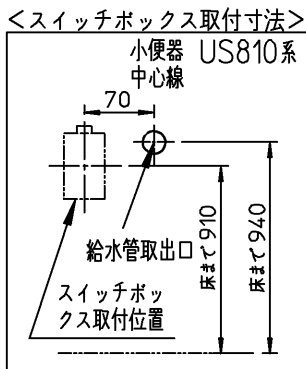
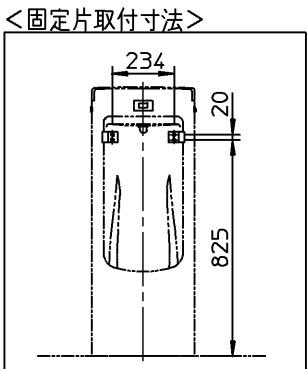


器具明細		
品番	品名	数
※1 UFS810C	自動洗浄小便器	1
※1:UFS810Cの内訳		
US810C	自動洗浄小便器	1
T64S1P	排水ソケット	1

<自動洗浄小便器>
 :給水には、最低必要水圧0.07MPa(流動時)を確保してください。
 (最高水圧0.75MPa)
 :当セットは、再生水使用可となっております。
 :1個用スイッチボックス(カバーなし)(JIS C B340)
 (現場手配)
 :電源 AC100V 50/60Hz
 :小便器取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ
 「HH04060(φ8、10個1組)」を別途手配してください。

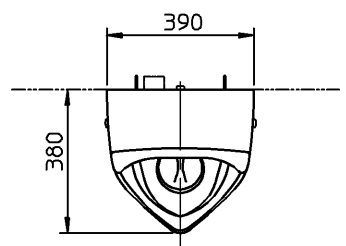

※:商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO		単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度	自動洗浄トラップ着脱式床置小便器 (中形・AC100Vタイプ)
杉原	末永	09-03-05	1:20	
備考				品番
				図番
				76UFS810C=5001