節湯 A1　節湯 AB

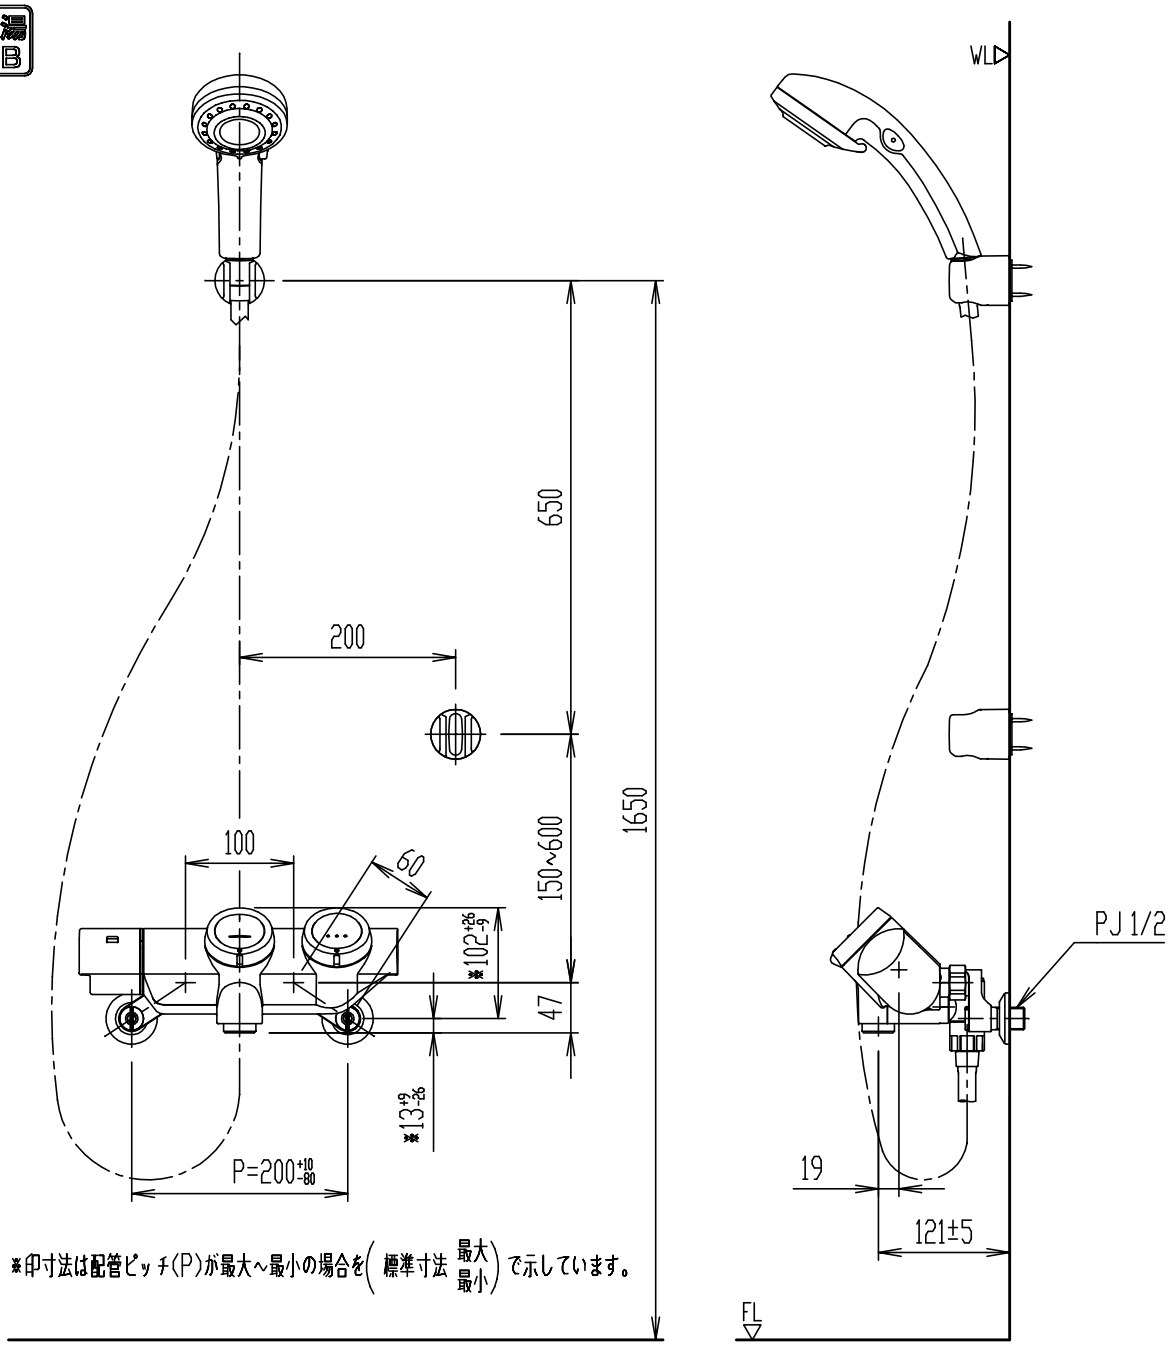

※印寸法は配管ピッチ(P)が最大～最小の場合を（標準寸法 最大 最小）で示しています。

・適温の湯を出すためには給湯器の温度50～60℃の設定をおすすめします。
・シャワーヘッドは乱暴に扱わないで下さい。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。
・貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高圧型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。
・自然冷媒CO2ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
・マッサージ、ミスト吐水は45℃以上で使用しないでください。
・バス吐水とハンドシャワーを同時に使用することはできません。
・使用圧力範囲：0.11(流動圧)～0.75MPa。給水圧力≧給湯圧力
・(スイッチ多機能シャワー、約45℃最高温度規制仕様、温度調節ハンドル調整要)
・節湯記号については、LIXILホームページを参照ください。
(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2013.02.20	尺度	1:7	製図	内山	検図	山本	品番	BF-HW156TSBW
図番	XK-BFHW156-0011A							品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)
備考									株式会社 LIXIL